RADSON

AMPLIFICADOR MEZCLADOR

45 M

INSTRUCTIVO DE OPERACIÓN

Lea cuidadosamente este instructivo antes de intentar su uso

Felicidades

Usted ha adquirido un producto elaborado con un estricto control de calidad.
Familiarizarse con el equipo, comprender su funcionamiento, probar su calidad es importante para el correcto funcionamiento y así mismo para obtener el mejor desempeño.

Descripción

El modelo 45 M es un amplificador mezclador para publidifusión de 12,5 W R.C.M. este modelo trabaja con voltaje de corriente continua 12Vcc

Partes

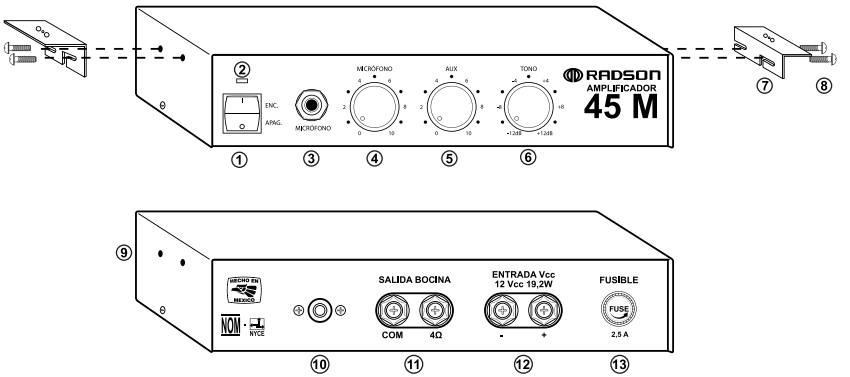

1. **Interruptor de Encendido**
2. **Led Indicador de Encendido**
3. **Entrada de Micrófono**
4. **Volumen de Micrófono**
5. **Volumen de Auxiliar**
6. **Control de tonos**
7. **Escuadras de Fijación**
8. **Tornillos de Fijación de escuadras**
9. **Orificios para fijación de Escuadras**
10. **Entrada RCA**
11. **Salida de Bocina de 4 Ohms**
12. **Alimentación de 12Vcc**
13. **Porta Fusible**

Especificaciones

Potencia de Salida	12,5W R.C.M
Voltaje de Alimentación	12Vcc
Consumo	100 Hz 19,68W 1000 Hz 19,2W 10000 Hz 19,8W
Distorsión Armónica	100 Hz 0,71% 1000 Hz 0,63% 10000 Hz 1,45%
Respuesta en Frecuencia	50Hz a 20,000Hz
Sensibilidad de Entradas	Micrófono 1mV Auxiliar 250mV
Relación Señal/Ruido	Micrófono <-60dB Auxiliar <-70dB
Impedancia de Salida	4 Ohms
Controles	Volumen Volumen auxiliar Control de Tonos
Protecciones	Diodo MR501 Fusible 2,5A
Dimensiones	Alto 40mm Ancho 212mm Fondo 171mm
Peso	1,0Kg

Operación

1. Coloque el aparato con 10 cm de separación de la pared mas cercana de la instalación.

2. El interruptor de encendido debe esta en posición de apagado antes de iniciar cualquier operación.

3. Conecte en la salida de la bocina el sistema seleccionado. (Bocina, columna, trompetas)

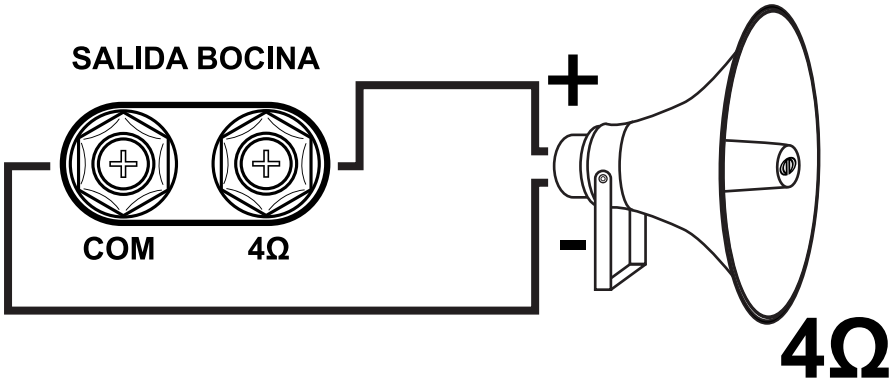

4. Antes de encender el aparato revise que todas las conexiones estén correctas.

5. Los controles deben estar en su posición mínima antes de encender el aparato.

6. El nivel de volumen del auxiliar se regula con la perilla marcada con el numero 5.

Advertencias

1. No instale el Amplificador cerca de una radiadores o fuentes de calor.

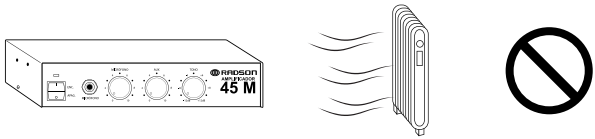

2. No destape usted mismo el aparato, ya que puede provocar un choque eléctrico.



3. No ponga a funcionar el aparato si le ha caído algún liquido o ha sido expuesto a la lluvia. Recurra al centro de servicio.

4. Desconecte su equipo cuando no lo utilice por temporadas largas.



5. Para limpiar su amplificador, pase un trapo húmedo suave y limpio. No utilice solventes como thinner, acetona o alcohol. El aparato debe estar apagado y desconectado de la cuente de alimentación.



6. No coloque ningún objeto encima del amplificador que obstruya los orificios de ventilación.



Diagrama Eléctrico

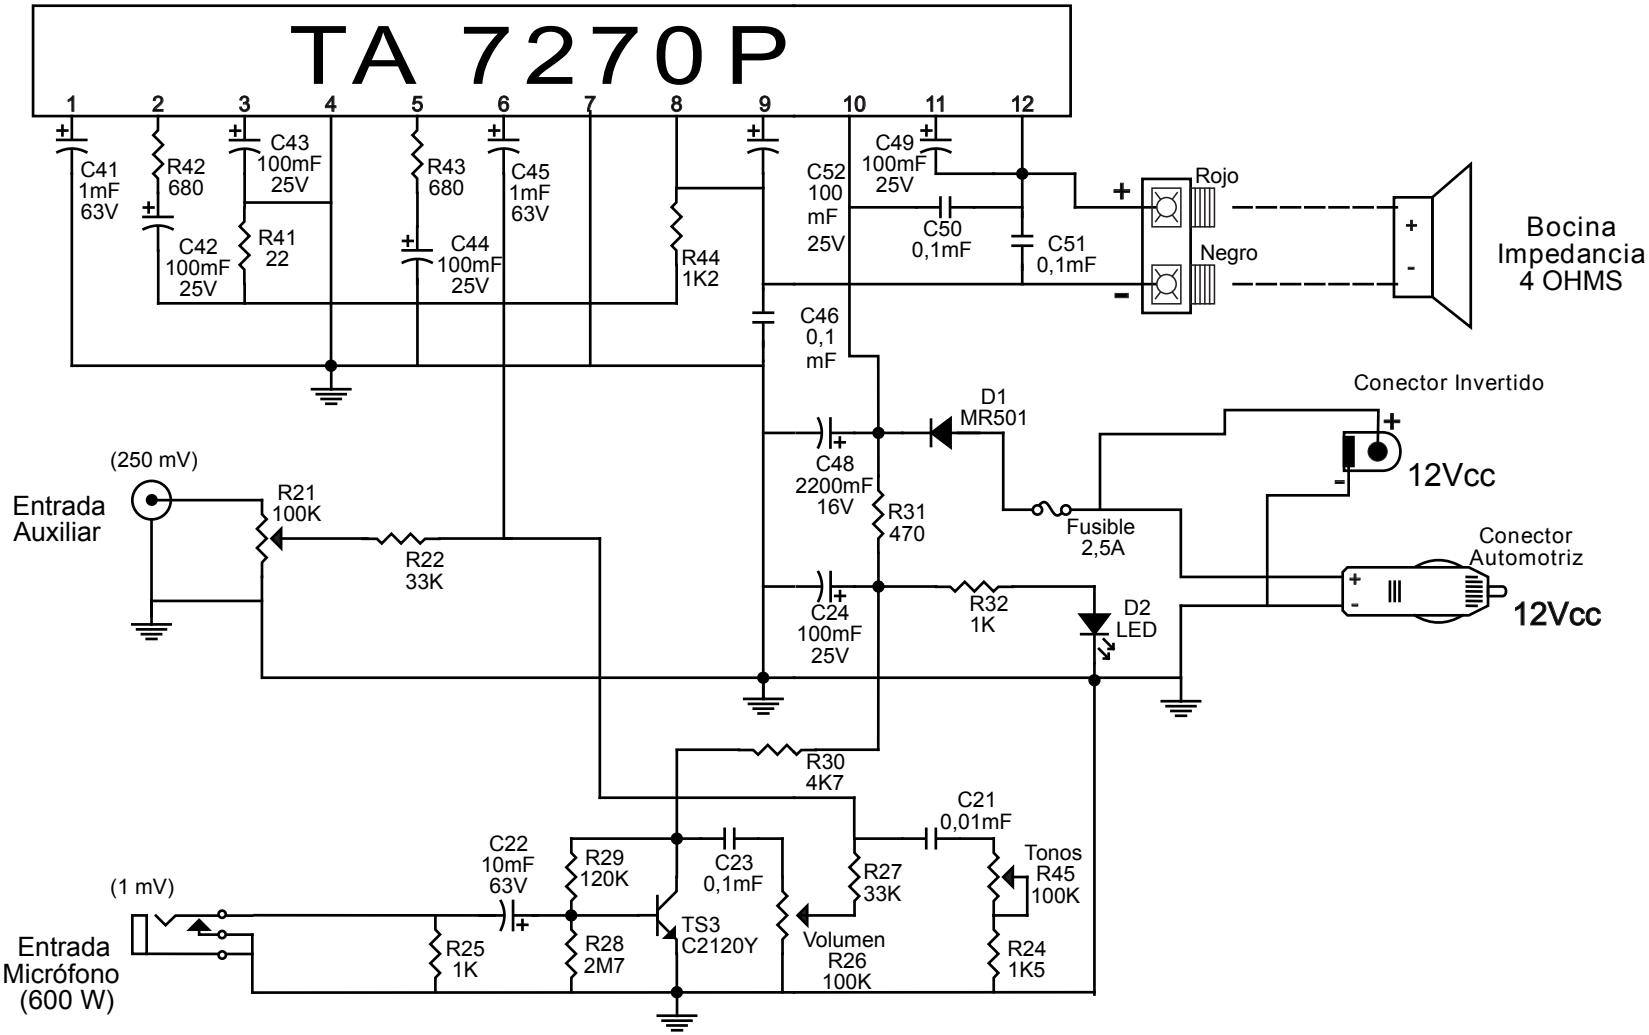

Amplificador Mezclador
Modelo: 45 M

RADSON

Consejos

No enciende el amplificador
*Revisar que las conexiones estén bien hechas.
*Subir el nivel de volumen.
*Revisar que el led de encendido esté activo.
*Revisar que la fuente de alimentación este bien conectada.

No hay salida
*Revisar que este bien conectado el cable de las bocinas.
*Subir el nivel de volumen.
*Revisar que el aparato este encendido.
*Revisar que la fuente de señal este bien conectada.

Industrias Radson S.A. de C.V.
Ave. Lic. Adolfo López Mateos #129
Parque Industrial San Rafael,
Guadalupe, Nuevo León, C.P. 67110
Tels.
(81) 8364-4626
01 800 60 RADSON (723 766)
www.radson.mx